



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: F KUCHNIR LTDA

CNPJ: 31.273.085/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90988783-67

E-MAIL: fabianokuchnirpinturas@gmail.com

ENDEREÇO COMPLETO: R IRMA RAFAELA – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEP: 84400-000

AGÊNCIA BANCÁRIA: Sicredi – Agência 0719 – Conta Corrente 42457-3

REPRESENTANTE: FABIANO KUCHNIR

CPF: 090.353.309-00

RG: 12.479.308-4

TELEFONE: (42) 99909 6235

E-MAIL: fabianokuchnirpinturas@gmail.com

MICROEMPRESA

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023-PMLS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

O preço proposto para a execução da obra da Tomada de Preços 011/2023, é de R\$ 120.147,44 (Cento e Vinte Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame Tomada de Preços 011/2023.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências estipuladas em edital.




Prudentópolis, 06 de Novembro de 2023.

FABIANO KUCHNIR
09035330900
31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR
09035330900:31273085000105
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponta Grossa,
OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=28804719000107,
OU=Prudentópolis, OU=Certificado PJ A1, CN=FABIANO
KUCHNIR 09035330900:31273085000105
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-17 10:24:00
Foxit Reader Versão: 8.4.1

FABIANO KUCHNIR
CNPJ nº 31.273.085/0001-05
RG nº. 12.479.308-4 SESP/PR
CPF nº 090.353.309-00

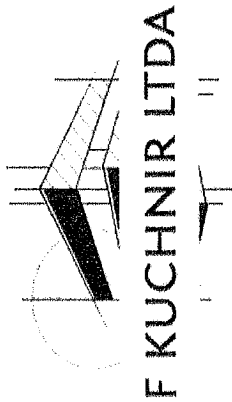


F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR - TOMADA DE PREÇO 611/2023


F KUCHNIR LTDA - 31.273.088/0001-05

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI 23,47%
1	ESTRUTURA						R\$ 1.089,70	R\$ 1.469,34	R\$ 26.572,84	R\$ 33.171,19
	Pilar									
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,30	R\$ 8,31	R\$ 0,85	R\$ 9,16	R\$ 243,48	R\$ 24,91	R\$ 268,39	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,89	R\$ 8,97	R\$ 1,30	R\$ 10,27	R\$ 869,10	R\$ 125,96	R\$ 995,06	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	89,38	R\$ 8,61	R\$ 3,01	R\$ 11,62	R\$ 719,62	R\$ 231,98	R\$ 951,60	
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2022	M3	2,21	R\$ 400,94	R\$ 23,14	R\$ 424,08	R\$ 866,08	R\$ 51,14	R\$ 917,22	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,73	R\$ 41,19	R\$ 23,35	R\$ 64,74	R\$ 2.046,35	R\$ 1.171,14	R\$ 3.219,52	
	Viga									
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,36	R\$ 8,31	R\$ 0,85	R\$ 9,16	R\$ 19,61	R\$ 2,01	R\$ 21,62	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,21	R\$ 7,17	R\$ 0,59	R\$ 7,70	R\$ 980,97	R\$ 79,25	R\$ 1.064,22	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	192,27	R\$ 8,97	R\$ 1,30	R\$ 10,27	R\$ 1.724,66	R\$ 249,95	R\$ 1.974,61	
	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,38	R\$ 8,61	R\$ 3,01	R\$ 11,62	R\$ 1.070,91	R\$ 374,38	R\$ 1.445,30	
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2022	M3	6,41	R\$ 424,77	R\$ 12,37	R\$ 437,14	R\$ 2.723,78	R\$ 79,29	R\$ 2.802,07	
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,58	R\$ 41,19	R\$ 23,35	R\$ 64,74	R\$ 2.371,72	R\$ 1.356,01	R\$ 3.727,73	
	Processo de fundação									
	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO GONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,00	R\$ 38,22	R\$ 27,45	R\$ 65,77	R\$ 935,08	R\$ 385,70	R\$ 920,78	
	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,61	R\$ 8,53	R\$ 1,45	R\$ 9,98	R\$ 56,38	R\$ 9,98	R\$ 65,97	
	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,34	R\$ 9,50	R\$ 2,61	R\$ 12,11	R\$ 395,73	R\$ 92,24	R\$ 427,97	
	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	33,33	R\$ 9,59	R\$ 4,99	R\$ 14,54	R\$ 337,99	R\$ 176,40	R\$ 515,99	
	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,71	R\$ 426,79	R\$ 16,83	R\$ 443,62	R\$ 1.156,60	R\$ 45,61	R\$ 1.202,21	
2	INSTALAÇÕES						R\$ 10.386,41	R\$ 3.119,44	R\$ 13.455,85	R\$ 16.679,38

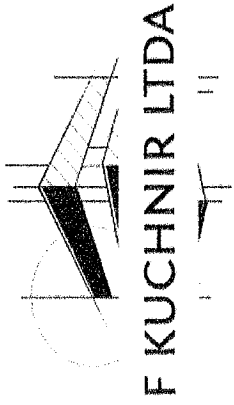

	UN	2,00	R\$ 26,86	R\$ 6,41	R\$ 33,27	R\$ 39,72	R\$ 12,82	R\$ 66,54
JUNÇÃO SIMPLIS: PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022								
SEÇÃO ELÉTRICA: PVC, SERIE E, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	2,00	R\$ 13,69	R\$ 1,49	R\$ 15,18	R\$ 27,68	R\$ 2,86	R\$ 30,36
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 19,96	R\$ 3,36	R\$ 19,32	R\$ 37,92	R\$ 10,72	R\$ 38,64
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA: PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 8,02	R\$ 1,04	R\$ 9,06	R\$ 24,06	R\$ 3,12	R\$ 27,18
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 5,31	R\$ 4,43	R\$ 9,74	R\$ 10,62	R\$ 8,86	R\$ 19,48
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	6,00	R\$ 13,34	R\$ 3,69	R\$ 19,03	R\$ 52,04	R\$ 22,14	R\$ 114,18
JARDELO 90 GRAUS: PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 4,92	R\$ 9,51	R\$ 3,43	R\$ 19,68	R\$ 14,04	R\$ 33,72
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	3,00	R\$ 7,24	R\$ 2,46	R\$ 9,70	R\$ 21,72	R\$ 7,38	R\$ 29,10
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 4,61	R\$ 5,92	R\$ 10,73	R\$ 9,62	R\$ 11,64	R\$ 21,46
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 8,03	R\$ 7,06	R\$ 15,09	R\$ 6,03	R\$ 7,06	R\$ 15,09
TE DE REDUÇÃO: PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 13,00	R\$ 3,83	R\$ 16,83	R\$ 26,00	R\$ 7,86	R\$ 33,66
Luminária								
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_FS	UN	13,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 71,50	R\$ 71,50
Instalações elétricas								
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSSÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 7,21	R\$ 6,24	R\$ 13,45	R\$ 7,21	R\$ 6,24	R\$ 13,45
LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSSÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 3,52	R\$ 4,17	R\$ 7,69	R\$ 10,56	R\$ 12,51	R\$ 23,07
ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	R\$ 7,12	R\$ 3,17	R\$ 10,29	R\$ 7,12	R\$ 3,17	R\$ 10,29
ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSSÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1,00	R\$ 25,55	R\$ 3,82	R\$ 29,35	R\$ 25,55	R\$ 3,82	R\$ 29,35
ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSSÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R\$ 8,00	R\$ 5,05	R\$ 13,05	R\$ 16,00	R\$ 10,10	R\$ 26,10
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 98,43	R\$ 11,77	R\$ 105,20	R\$ 98,43	R\$ 11,77	R\$ 105,20
SOLDADOR, TIPO SOLDADORA PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 4,50	R\$ 1,12	R\$ 5,62	R\$ 4,30	R\$ 1,12	R\$ 5,62
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	166,99	R\$ 8,07	R\$ 0,24	R\$ 8,31	R\$ 1.347,61	R\$ 40,08	R\$ 1.387,69
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	135,07	R\$ 10,15	R\$ 2,28	R\$ 12,43	R\$ 1.350,66	R\$ 308,40	R\$ 1.654,06
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,28	R\$ 19,22	R\$ 1,78	R\$ 21,00	R\$ 2.215,68	R\$ 305,20	R\$ 2.420,88

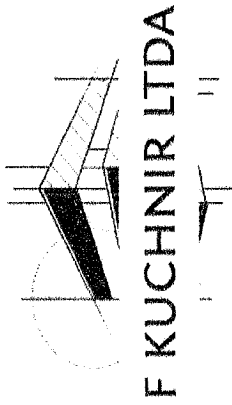


CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,3 MM ² , ANTI-CHAMA, 457/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_32/2015	M	107,03	R\$ 2,42	R\$ 0,88	R\$ 3,30	R\$ 259,01	R\$ 94,19	R\$ 333,20
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_32/2015	M	8,66	R\$ 8,24	R\$ 3,94	R\$ 12,18	R\$ 71,56	R\$ 34,12	R\$ 105,48
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_32/2015	M	113,83	R\$ 5,60	R\$ 3,35	R\$ 8,95	R\$ 637,73	R\$ 381,50	R\$ 1.019,23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_32/2015	M	28,82	R\$ 6,15	R\$ 4,65	R\$ 10,80	R\$ 177,24	R\$ 134,01	R\$ 311,26
Segmentos de es tubulações hidro sanitárias								
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	4,90	R\$ 4,04	R\$ 0,55	R\$ 4,59	R\$ 19,80	R\$ 2,70	R\$ 22,49
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	3,40	R\$ 14,59	R\$ 0,98	R\$ 15,57	R\$ 49,61	R\$ 3,33	R\$ 53,94
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,75	R\$ 19,08	R\$ 12,87	R\$ 32,00	R\$ 470,89	R\$ 321,01	R\$ 792,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,03	R\$ 9,43	R\$ 6,35	R\$ 17,98	R\$ 9,71	R\$ 6,81	R\$ 18,52
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,84	R\$ 13,71	R\$ 9,28	R\$ 22,99	R\$ 108,86	R\$ 73,68	R\$ 182,54
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,77	R\$ 17,58	R\$ 11,13	R\$ 28,71	R\$ 48,70	R\$ 30,63	R\$ 79,59
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	6,29	R\$ 8,19	R\$ 11,10	R\$ 19,29	R\$ 51,52	R\$ 69,82	R\$ 121,33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	4,66	R\$ 13,47	R\$ 13,23	R\$ 26,70	R\$ 62,77	R\$ 61,65	R\$ 124,42
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	27,34	R\$ 16,02	R\$ 5,31	R\$ 21,95	R\$ 437,99	R\$ 150,64	R\$ 588,63
Terminal de resíduos								
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_32/2020	UN	1,00	R\$ 199,30	R\$ 141,89	R\$ 335,23	R\$ 193,30	R\$ 141,89	R\$ 335,23
CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 27,80	R\$ 11,63	R\$ 39,43	R\$ 55,60	R\$ 23,26	R\$ 78,86
Terminal sanitário								
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,00	R\$ 0,00	R\$ 9,02	R\$ 9,02	R\$ 0,00	R\$ 36,08	R\$ 36,08
FORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" - PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 5,73	R\$ 5,73
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACORADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 21,08	R\$ 21,08	R\$ 0,00	R\$ 42,16	R\$ 42,16
CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 27,80	R\$ 11,63	R\$ 39,43	R\$ 111,20	R\$ 46,52	R\$ 157,72
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 66,46	R\$ 3,06	R\$ 71,32	R\$ 136,92	R\$ 6,42	R\$ 143,04
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 5,93	R\$ 3,08	R\$ 8,61	R\$ 16,99	R\$ 9,24	R\$ 25,83
SIFÃO DO TIPO GARRAFA (COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 14,89	R\$ 2,73	R\$ 17,62	R\$ 44,67	R\$ 8,19	R\$ 52,86
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 5,22	R\$ 2,49	R\$ 7,71	R\$ 15,66	R\$ 7,47	R\$ 23,13



F KUCHNIR LTDA

	UN	2,00	RS 2978	RS 5,60	RS 35,38	RS 39,36	RS 11,20	RS 70,76
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	RS 7,50	RS 3,70	RS 11,20	RS 22,30	RS 11,10	RS 33,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	RS 4,89	RS 3,71	RS 8,60	RS 14,67	RS 11,13	RS 35,80
TUPO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,80	RS 9,43	RS 8,55	RS 17,98	RS 16,97	RS 15,89	RS 32,36
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	RS 7,01	RS 5,89	RS 10,84	RS 36,08	RS 30,64	RS 86,72
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 6,93	RS 4,92	RS 11,45	RS 6,59	RS 4,92	RS 11,45
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2" - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	RS 77,89	RS 1,67	RS 85,56	RS 155,78	RS 15,94	RS 171,12
ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PAIXÁ, REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	RS 6,63	RS 2,14	RS 8,77	RS 26,52	RS 8,95	RS 35,03
3 VEDAÇÃO E ACABAMENTOS								
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90 X 40 X 9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,623	RS 46,07	RS 30,02	RS 95,09	RS 6,276,12	RS 6,814,22	RS 13,090,34
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERRILHO, ARGAMASSA, TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_12/2022	M2	307,86	RS 1,73	RS 1,63	RS 3,36	RS 532,60	RS 501,81	RS 1,034,41
BARCOU OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2,5 MM. AF_08/2022	M2	307,86	RS 20,26	RS 20,85	RS 41,21	RS 6,237,24	RS 6,449,67	RS 12,666,91
APLICAÇÃO DE FOLHA SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_09/2017	M2	307,86	RS 1,61	RS 0,81	RS 2,42	RS 495,65	RS 249,37	RS 745,02
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	307,86	RS 10,97	RS 8,33	RS 19,30	RS 3,377,22	RS 2,864,47	RS 5,941,70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	318,96	RS 8,63	RS 3,88	RS 12,51	RS 2,759,62	RS 1,237,56	RS 3,990,19
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_08/2016	M	3,05	RS 33,49	RS 7,02	RS 42,51	RS 1,08,24	RS 21,41	RS 129,66
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 4,5 M DE COMPRIMENTO. AF_08/2016	M	17,25	RS 62,61	RS 16,36	RS 78,97	RS 1,080,02	RS 282,21	RS 1,362,23
Equidistâncias								
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	RS 0,00	RS 150,88	RS 150,88	RS 0,00	RS 754,40	RS 754,40
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	RS 0,00	RS 153,98	RS 153,98	RS 0,00	RS 133,98	RS 153,98
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	RS 0,00	RS 144,65	RS 144,65	RS 0,00	RS 289,30	RS 289,30
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALCOOLÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,86	RS 8,80	RS 7,78	RS 16,58	RS 113,17	RS 100,05	RS 215,22

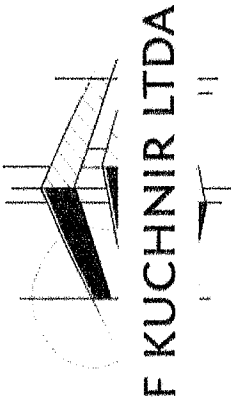


F KUCHNIR LTDA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREI COM 4 SOLUJAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATELENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERREJAS. EXCLUSIVE AJUDA E CONTRAMANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,38	RS 600,07	RS 21,54	RS 625,51	RS 6.869,90	RS 227,89	RS 6.597,79
EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	MB	5,58	RS 399,49	RS 146,02	RS 545,51	RS 2.229,15	RS 84,79	RS 3.049,95
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ENMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2024	M2	79,69	RS 35,50	RS 17,15	RS 52,65	RS 2.829,00	RS 1.966,68	RS 4.195,68
COBERTURA								
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	UN	6,00	RS 0,00	RS 486,33	RS 486,33	RS 0,00	RS 2.977,98	RS 2.977,98
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	106,80	RS 0,00	RS 2,90	RS 2,90	RS 0,00	RS 309,72	RS 309,72
TEIJAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	106,80	RS 0,00	RS 3,78	RS 3,78	RS 0,00	RS 403,70	RS 403,70
PORRO EM REGUAS DE PVC, FRASADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURAL DE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,60	RS 51,79	RS 7,65	RS 59,44	RS 4.329,64	RS 689,54	RS 4.969,18
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 38 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,25	RS 54,83	RS 6,81	RS 61,64	RS 890,89	RS 110,66	RS 1.004,65
TOTAL DO SERVIÇO						RS 64.268,35	RS 38.835,41	RS 98.103,57
TOTAL DO SERVIÇO COM IPI -32,47%						RS 78.709,22	RS 41.498,22	RS 120.147,44

PRUDENTÓPOLIS - PR, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANO KUCHNIR
 09035330900
 31273085000105
 FABIANO KUCHNIR
 (Representante Legal)
 CNPJ nº 31.273.085/0001-05
 CPF nº 090.353.309-00

Documento autenticado digitalmente
 ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
 Data: 19/11/2023 17:53:31 -0500
 Verifique em https://verificar.me.gov.br
 Adam Luiz de Oliveira
 CREA-PR nº 195210/D
 RG nº 13.579.991-2

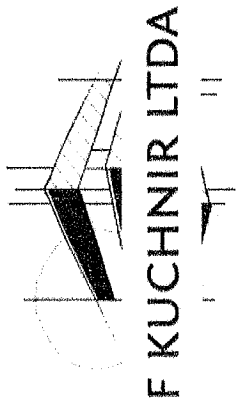

F KUCHNIR LTDA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
			% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR					
01	ESTRUTURA	20,96%	7.553,16	30,00%	12.588,59	50,00%	5.035,44	20,00%	4.943,81	30,00%	25.177,19	20.557,84	
02	INSTALAÇÕES	13,72%	4.943,81	30,00%	1.647,94	10,00%	4.943,81	30,00%	15.698,17	20,00%	16.479,38	13.455,85	
03	VEDAÇÃO E ACABAMENTOS	65,32%	7.849,09	10,00%	31.396,35	40,00%	23.547,26	30,00%	20.641,99	17,18%	78.490,87	64.089,88	
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO	100,00%	20.346,06	16,94%	45.632,88	37,98%	33.526,51	27,90%	20.641,99	17,18%	120.147,44	98.109,57	
	VALOR PROPOSTO												
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		20.346,06	16,94%	65.978,94	54,91%	99.505,45	82,82%	120.147,44	100,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR - TOMADA DE PREÇO 01/2023

F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

22.743%


RUDENTÓPOLIS - PR, 21 DE NOVENBRO DE 2023

FABIANO KUCHNIR
 (Representante Legal)
 CNPJ nº 31.273.085/0001-05
 CPF nº 090.353.309-00

Assinado eletronicamente por FABIANO KUCHNIR
 02/23/2023 09:57:28 AM
 CNPJ: 31.273.085/0001-05
 CPF: 090.353.309-00
 Endereço: Rua...
 LARANJEIRAS DO SUL, PR
 Fone/Fax: (41) 3333-1234

Adam Luiz de Oliveira
 CREA-PR nº 195210/D
 RGT nº 13.579.991-2

Documento assinado digitalmente
 ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
 Data: 19/11/2023 17:52:10-0340
 Verifique em https://validar.it.gov.br



F KUCHNIR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR - TOMADA DE PREÇO 011/2023

F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05

BDI (%) 22,47

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):

R\$ 98.103,57

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA		0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS		0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DE - DESPESAS FINANCEIRAS		0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO		6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS		8,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 22.043,87						
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 120.147,44	22,47%	OK		20,34%	22,12%	25,00%
						20,34%	22,12%	25,00%
						Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário		
						20,34%	22,12%	25,00%
						20,34%	22,12%	25,00%

PRUDENTÓPOLIS - PR, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANO KUCHNIR
 KUCHNIR
 09035330900
 31273085000105

FABIANO KUCHNIR
 (Representante Legal)
 CNPJ nº 31.273.085/0001-05
 CPF nº 090.353.309-00

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR
 Documento assinado digitalmente
 ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
 Data: 19/11/2023 17:27:00-0300
 Verifique em https://validar.ufes.br

ADAM LUIZ DE OLIVEIRA
 CREA-PR nº 195210/D
 RG nº 13.579.991-2

465



ENVELOPE Nº 02

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS nº 011/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05

R IRMA RAFAELA 723 – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEI

(42) 99909-6235