


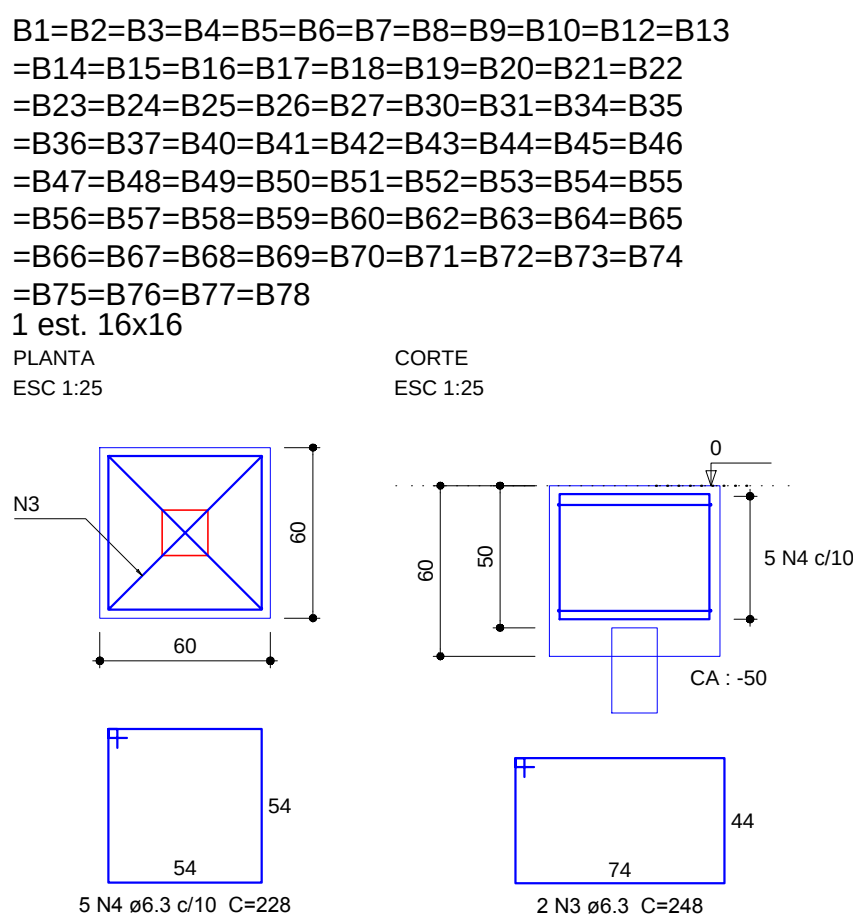

Relação do aço					
8xB61		70xB78			
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	16	252	4032
	2	6.3	40	236	9440
	3	6.3	140	248	34720
	4	6.3	350	228	79800

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	1280	344.5
PESO TOTAL (kg)			
CA50	344.5		

Volume de concreto (C-25) = 16.76 m³
Área de forma = 112.7 m²

1- O PROJETO DE FUNDAÇÃO FOI ELABORADO CONFORME DADOS:

- CARGAS CONSTANTES DO PROJETO "TIPO02-SFN-PDL-GER0-01_R02.DWG".
- CONDIÇÃO DE SOLO DA CAMARÃO ENGENHARIA - 01147719
- PRESCRIÇÕES A NORMA NBR 6122.

2- PARA A LOCAÇÃO DA OBRA SEGUIR O PROJETO ESTRUTURAL "TIPO02-SFN-PDL-GER0-01_R02.DWG"

3- Profundidade das estacas 12 m - complementos a serem confirmados após a cravação das estacas prova.

TÍTULO:		PROJETO FUNDAÇÃO	
OBRA:		SUPER CRECHE 3	
PROPRIETÁRIO:		REFERENCIA: - LOCAÇÃO DAS ESTACAS - DET. DOS BLOCOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 29.929.431/0001-19		ÁREA:	PRANCHA:
AUTOR DO PROJETO:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:	DATA:	ÚNICA
ALDRIN C. CAMARGO CREA 25.653-D/PR		DESENHO: ALDRIN	