
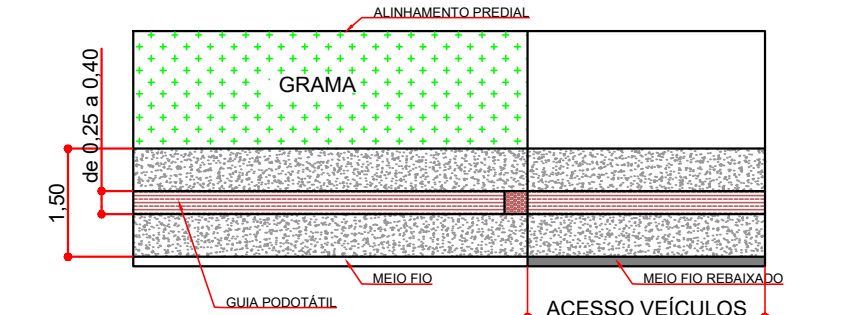
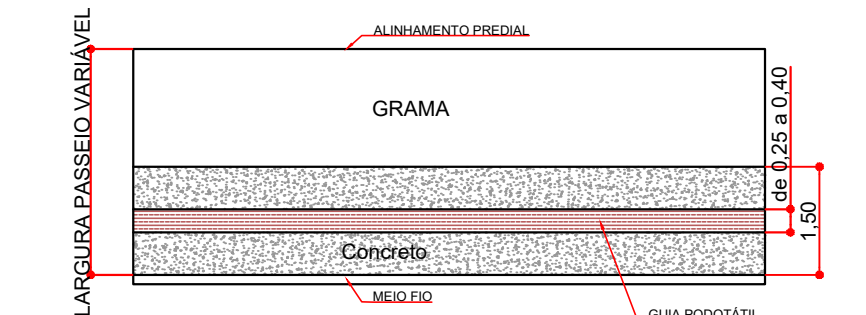
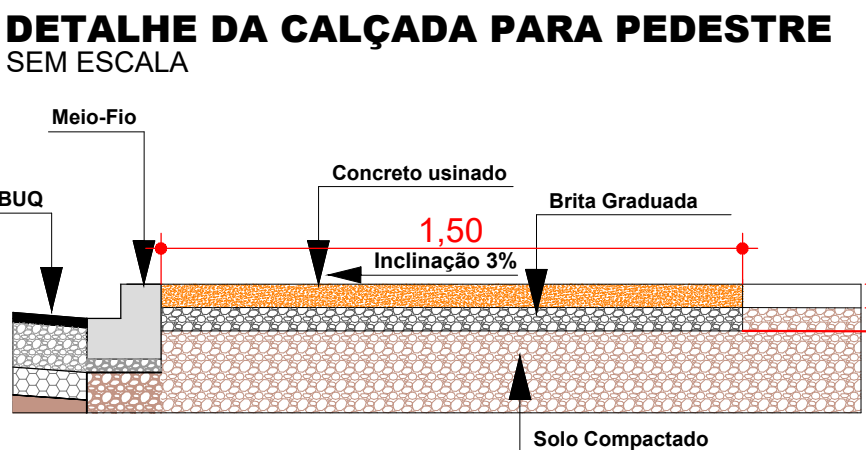


TABELA DE CONVENÇÕES

- ALINHAMENTO PREDIAL
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - A EXECUTAR
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - EXISTENTE
- GUIA PODOTÁTIL A EXECUTAR
- MEIO FIO - EXISTENTE
- MEIO FIO A SER EXECUTADO
- MEIO FIO REBAIXADO A SER EXECUTADO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- PLACA PREFERENCIAL EXISTENTE
- PLACA PREFERENCIAL A COLOCAR
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 01
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 02
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- SINALIZAÇÃO VERTICAL
- DRENAGEM EXISTENTE

Projeto:		RECAPE ASFÁLTICO	
Local da Obra:		RUA GUARAPUAVA - 2.039,00m2	
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT
4		REVESTIMENTO	
PAV-005	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	2.039,00
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	4.078,00
568420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	2,04
573030A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	155,37
transporte		Areia	
transporte		Cal Hidratada CH-1	
transporte		Brita (usina)	
transporte		Massa	
568000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	7,77
573030B	DER	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	155,37
transporte		Areia	
transporte		Cal Hidratada CH-1	
transporte		Brita (usina)	
transporte		Massa	
569000I	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	7,77
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	
603600C	DER	Leitro de Brita	24,63
605000E	DER	Calçada Concreto (e = 7,00 cm)	484,50
transporte		Cimento	
transporte		Areia	
transporte		Brita	
605000G	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	6,00
7		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/finta resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2)	63,19
10		DRENAGEM	
600310C	DER	Limpeza de bueiro	7,00
633000B	DER	Limpeza e desobstrução de bueiros simples	1,00
		SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM	
		Greixa de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - fornecimento e instalação AF 08/2021	7,00
103002	SINAPI		
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	
		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)	
11			
7,4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	3,00
74022/53	SEL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	3,00
74022/56	SEL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	3,00
74022/56	SEL/2016	Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	3,00
7,1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	3,00

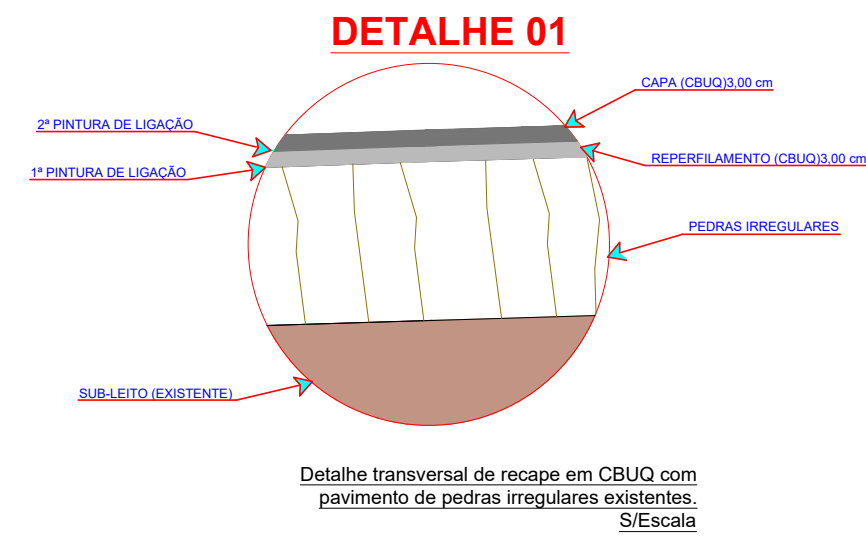

Aprovação:

Obra:

PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO
RUA GUARAPUAVA - ÁREA: 1.962,00m2

Local:

LAR. DO SUL/Pr

Escala:

INDICADA

Data:

JUNHO/2021

Desenho:

EDSON

Prefeitura Municipal:

Folha:

10/12

Arquivo Digital:

RECAPE

Última Atualização:

08 / 02 / 2022

Proprietário:

PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ. 76.205.970/0001-95
AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01
CEP. 65301-000 FONE (042) 3635-8100
LARANJEIRAS DO SUL/PR

PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SÍNTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES

Resp. p/ Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107

Laranjeiras do Sul
PREFEITURA